

Hoja de características del producto

Características

ATV930C25N4C

Variador de velocidad -

ATV930-250kW-400/480V-sin unidad de frenado-IP00



Principal

Gama de producto	Altivar Process ATV900
Tipo de producto o componente	Variador de velocidad
Aplicación del dispositivo	Aplicación industrial
Nombre corto del dispositivo	ATV930
Variante	Versión estándar Sin unidad de freno
Destino del producto	Motores asíncronos Motores síncronos
Tipo de montaje	Montaje en pared
Filtro CEM	Integrado de acuerdo con EN/IEC 61800-3 categoría C3 con 50 m motor cable maxi
Grado de protección IP	IP00 de acuerdo con IEC 61800-5-1 IP21 de acuerdo con IEC 60529 with kit VW3A9113 sin unidad de freno IP21 acorde a IEC 60529 con kit VW3A9114 con unidad de frenado IP21 de acuerdo con IEC 61800-5-1 with kit VW3A9113 sin unidad de freno IP21 acorde a IEC 61800-5-1 con kit VW3A9114 con unidad de frenado IP00 coordinación IEC 60529
Tipo de refrigeración	Convenc forzada
Frecuencia de alimentación	50...60 Hz (+/- 5 %)
Número de red de fases	3 fases
[Us] tensión de alimentación asignada	380...480 V (- 15...10 %)
Potencia del motor en kW	250 kW (carga normal) 200 kW (heavy duty)
Potencia del motor en HP	400 hp (normal duty) 300 hp (heavy duty)
Corriente de línea	451 A en 380 V (carga normal) 366 A en 480 V (normal duty) 365 A en 380 V (carga pesada) 301 A en 480 V (heavy duty)
Corriente de cortocircuito de la red	50 kA
Potencia aparente	279 kVA en 480 V (normal duty)

	229 kVA en 480 V (heavy duty)
Corriente de salida en continuo	481 A en 2,5 kHz (carga normal) 387 A en 2,5 kHz (carga pesada)
Máxima corriente transitoria	581 A during 60 s (heavy duty) 577 A during 60 s (normal duty)
Perfil de control de motor asíncrono	Estándar de par constante Par variable estándar Modo óptimo para el par
Perfil de control de motor síncrono	Motor de imanes permanentes
Rango de frecuencias de salida	0,1...599 Hz
Frecuencia de conmutación nominal	2,5 kHz
Frecuencia de conmutación	1...8 kHz regulable 2,5...8 kHz con factor de desclasificación de la capacidad
Función de seguridad	STO (par seguro desactivado) SIL 3
Lógica de entrada digital	16 velocidades preestablecidas
Protocolo del puerto de comunicación	Ethernet/IP Serie Modbus Modbus TCP
Tarjeta opcional	Slot A : communication module para Profibus DP V1 Slot A : communication module para Profinet Slot A : communication module para DeviceNet Slot A : communication module para encadenamiento CANopen RJ45 Slot A : communication module para CANopen SUB-D 9 Slot A : communication module para CANopen screw terminals Slot A : communication module para EtherCAT Slot A/slot B/slot C : digital and analog I/O extension module Slot A/slot B/slot C : output relay extension module Slot B : 5/12 V digital encoder interface module Slot B : analog encoder interface module Slot B : resolver encoder interface module

Complementario

Tensión de salida	<= de la potencia de la tensión de alimentación
Compensación desliz, motor	Regulable Automático sea cual sea la carga Se puede suprimir No disponible en motores de imanes permanentes
Rampas de aceleración y deceleración	Líneal ajustable por separado de 0,01...9999 s
Frenado hasta parada	Mediante inyección de CC
Tipo de protección	Motor : protección térmica Motor : safe torque off Motor : interrupt fase motor Variador de velocidad : protección térmica Variador de velocidad : safe torque off Variador de velocidad : overheating Variador de velocidad : sobreintensidad entre fases de salida y tierra Variador de velocidad : tensión de salida de sobrecarga Variador de velocidad : protección contra cortocircuitos Variador de velocidad : interrupt fase motor Variador de velocidad (pedido por separado) sobretensiones en bus CC Variador de velocidad : sobretensión en la línea de alimentación Variador de velocidad : Subtensión de la línea de alimentación Variador de velocidad : perda de fase na alimentação da linha Variador de velocidad : overspeed Variador de velocidad : interrupc en circuito control
Resolución de frecuencia	Unidad visualización (pedido por separado) 0,1 Hz Entrada analóg. : 0.012/50 Hz
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Control, terminal de tornillo (pedido por separado) 0,5...1,5 mm² (AWG 20...AWG 16) Line side, screw terminal : 4 x 185 mm² (3 x 350 kcmil) DC bus, terminal de tornillo : 4 x 185 mm² (3 x 350 kcmil) Motor, screw terminal : 4 x 185 mm² (3 x 350 kcmil)
Tipo de conector	2 RJ45 (on the control block) para Ethernet IP/Modbus TCP 1 RJ45 (on the control block) para serie Modbus
Interfaz física	RS 485 de dos hilos para serie Modbus

Marco de transmisión	RTU para serie Modbus
Velocidad de transmisión	10/100 Mbit/s para Ethernet IP/Modbus TCP 4,8, 9,6, 19,2, 38,4 kbit/s for serie Modbus
Bloqueo estándar	Autonegociación, dúplex total, dúplex medio para Ethernet IP/Modbus TCP
Formato de los datos	8 bits, configurable odd, even or no parity para serie Modbus
Tipo de polarización	Sin impedancia para serie Modbus
Número de direcciones	1...247 para serie Modbus
Método de acceso	Esclavo para Modbus TCP
Suministro	Alimentación externa para entradas digitales (pedido por separado)24 V CC (19...30 V) de acuerdo a $\leq 1,25$ mA (protección de sobrecarga y cortocircuito) Alimentación interna para potenciómetro de referencia (1-10 kOhmios) : 10.5 V CC +/- 5 % current ≤ 10 mA (protección de sobrecarga y cortocircuito) Internal supply for digital inputs and STO : 24 V CC (21...27 V) current ≤ 200 mA (protección de sobrecarga y cortocircuito)
Señalizaciones en local	3 mono/dual color LED para diagnóstico local 1 rojo LED para presencia de tensión 3 dual colour LED for embedded communication status 4 color dual LED para estado del módulo de comunicación
Anchura	598 mm
Altura	1195 mm
Profundidad	380 mm
Peso del producto	203 kg
Número de entrada analógica	3
Tipo de entrada analógica	Tensión configurable por software AI1, AI2, AI3 (pedido por separado)0...10 V CC frecuencia de cambio 30 kOhm, impedancia 12 bits Corriente configurable por software AI1, AI2, AI3 (pedido por separado)0...20 mA/4...20 mA frecuencia de cambio 250 Ohm, impedancia 12 bits
Número de entrada digital	10
Entrada discreta	Programable DI1...DI8 (pedido por separado)24 V CC (≤ 30 V) frecuencia de cambio 3,5 kOhm Programmable as pulse input DI7, DI8 0...30 kHz : 24 V CC (≤ 30 V) Safe torque off STOA, STOB : 24 V CC (≤ 30 V) impedance > 2.2 kOhm
Fase marcador	Entr. discreta STOA, STOB : PLC niv 1 de acuerdo con EN/IEC 61131-2 Entr. discreta DI1...DI8 (pedido por separado)PLC niv 1 acorde a EN/IEC 61131-2 Pulse input DI7, DI8 : PLC niv 1 de acuerdo con IEC 65A-68
Entrada lógica	STOA, STOB, lógica positiva (source) : < 5 V (state 0) > 11 V (estado 1) DI1...DI8, lógica positiva (fuente) (pedido por separado) < 5 V (duración = > 11 V (estado 0)) DI1...DI8, lógica negativa (sink) : > 16 V (state 0) < 10 V (estado 1) DI7, DI8, lógica positiva (source) : < 0.6 V (state 0) > 2.5 V (estado 1)
Número de salida analógica	2
Tipo de salida analógica	Tensión configurable por software AQ1, AQ2 (pedido por separado)0...10 V CC frecuencia de cambio 470 Ohm, impedancia 10 bits Corriente configurable por software AQ1, AQ2 (pedido por separado)0...20 mA frecuencia de cambio 500 Ohm, impedancia 10 bits
Número de salida digital	2
Salida discreta	Salida lógica DQ+ : 0...1 kHz (≤ 30 V) CC, < 100 mA Programmable as pulse output DQ+ : 0...30 kHz (≤ 30 V) CC, < 20 mA Salida lógica DQ- : 0...1 kHz (≤ 30 V) CC, < 100 mA
Duración de muestreo	Entr. discreta DI1...DI8 (pedido por separado)2 ms (+/- 0,5 ms) Pulse input DI7, DI8 : 5 ms (+/- 1 ms) Entrada analógica AI1, AI2, AI3 : 1 ms (+/- 1 ms) Salida analógica AQ1, AQ2 : 5 ms (+/- 1 ms)
Precisión	Entrada analógica AI1, AI2, AI3 (pedido por separado)+/- 2 % para variación temperatura 60 °C Salida analógica AQ1, AQ2 (pedido por separado)+/- 1 ° para variación temperatura 60 °C
Error líneal	Entrada analógica AI1, AI2, AI3 : +/-0,15% del valor máximo Saída analógica AQ1, AQ2 : +/-0.2 %
Intensidad de conmutación máxima	Salida de relé R1 sobre inductivo carg (cos phi = 0.4 y L/R = 7 ms) : 2 A en 250 V CA Salida de relé R1 sobre inductivo carg (cos phi = 0.4 y L/R = 7 ms) : 2 A en 30 V CC Salida de relé R2, R3 sobre inductivo carg (cos phi = 0.4 y L/R = 7 ms) : 2 A en 250 V CA Salida de relé R2, R3 sobre inductivo carg (cos phi = 0.4 y L/R = 7 ms) : 2 A en 30 V CC Salida de relé R1 en resistivo cables para (cos phi = 1)(cos phi = 3 A en 250 V CA Salida de relé R1 sobre resistivo carg (cos phi = 1) : 3 A en 30 V CC Salida de relé R2, R3 sobre resistivo carg (cos phi = 1) : 5 A en 250 V CA Salida de relé R2, R3 sobre resistivo carg (cos phi = 1) : 5 A en 30 V CC
Número de salidas relé	3

Tipo de salida de relé	Lógica relé configurable R1 : fallo relé NA/NC electrical durability 100000 ciclos Lógica relé configurable R2 : relé de secuencia NA electrical durability 1000000 ciclos Lógica relé configurable R3 : relé de secuencia NA electrical durability 1000000 ciclos
Tiempo de actualización	Salida de relé R1, R2, R3 (pedido por separado) 5 ms (+/- 0,5 ms)
Corriente mínima de conmutación	Salida de relé R1, R2, R3 : 5 mA en 24 V CC
Aislamiento	Aislamiento galvánico entre terminales de alimentación y control
Aplicación específica	Proceso
Grado de protección IP	IP21
Selección de la aplicación del variador de velocidad	Procesos en sector de la alimentación mezclador Procesos en sector de la alimentación grúa Procesos en sector de la alimentación trituradora Elevación grúa de proceso Marino hélice de impulsión Marino torno Trabajo material (madera, cerámica, piedra, pvc, metal) prensa Trabajo material (madera, cerámica, piedra, pvc, metal) extrusora Minería, minerales y metales otras aplicaciones Petróleo y gas plataforma de perforación Petróleo y gas bomba de tornillo (PCP) Petróleo y gas bomba petróleo Petróleo y gas bomba de intercambio Petróleo y gas compresor para regasificación Petróleo y gas separador Petróleo y gas otras aplicaciones Agua y tratamiento de agua separador
Rango de potencia	250...500 kW 380...440 V 3 fases 250...500 kW 480...500 V 3 fases
Tipo de arranque motor	Variación de velocidad

Entorno

Resistencia de aislamiento	> 1 mOhm en 500 V CC para 1 minuto a tierra
Nivel de ruido	76 dB conforming to 86/188/EEC
Potencia disipada en W	606 W (conven natural) en 380 V extremo de cable 2,5 kHz 5773 W (convenc forzada) en 380 V extremo de cable 2,5 kHz
Resistencia a las vibraciones	1,5 mm pico a pico (f = 2...13 Hz) de acuerdo con IEC 60068-2-6 1 gn (estado 1) 13...200 Hz acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques	15 gn durante 11 ms de acuerdo con IEC 60068-2-27
Volumen de aire frío	1260 m3/h
Posición de funcionamiento	Vertical +/- 10 grados
THDI	<= 48 % carga completa de acuerdo con IEC 61000-3-12
Compatibilidad electromagnética	Prueba de inmunidad de pico de tensión 1,2/50 µs - 8/20 µs nivel_3 de acuerdo con IEC 61000-4-5 Prueba de inmunidad oscilatoria/ráfagas eléctrica nivel_4 de acuerdo con IEC 61000-4-4 Prueba de inmunidad de descarga electrostática nivel_3 de acuerdo con IEC 61000-4-2 Prueba de inmunidad de la radiofrecuencia radiada del campo electromagnético nivel_3 de acuerdo con IEC 61000-4-3 Prueba de inmunidad de radio frecuencia conducida nivel_3 de acuerdo con IEC 61000-4-6
Grado de contaminación	2 EN/IEC 61800-5-1
Características ambientales	Dust pollution resistance class 3S2 de acuerdo con EN/IEC 60721-3-3 Resistente en ambientes químicos clase 3C2 acorde a EN/IEC 60721-3-3
Humedad relativa	5...95 % sin condensación de acuerdo con IEC 60068-2-3
Temperatura ambiente de funcionamiento	40...60 °C con factor de desclasificación de la capacidad -10...40 °C sin desclasificación
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...70 °C
Altitud máxima de funcionamiento	<= 1000 m sin desclasificación 1000...3000 m con desclasificación de corriente del 1% por 100 m
Normas	EN/IEC 61800-3 UL 508C (*) EN/IEC 61800-5-1 IEC 61000-3-12 (*) IEC 60721-3 (*) IEC 61508 IEC 13849-1 (*) EN/IEC 61800-3 (entorno 2 categoría C2)

Certificaciones de producto	CSA TÜV UL REACH
Marcado	CE

Sostenibilidad de la oferta


Estado de la oferta sostenible	Producto Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS)	Conforme - desde 1626 - Declaración de conformidad de Schneider Electric Declaración de conformidad de Schneider Electric
REACH	La referencia no contiene SVHC La referencia no contiene SVHC
Perfil ambiental del producto	Disponible Perfil medioambiental
Instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto	DISPONIBLE Manual de gestión residuos

Hoja de características del producto

Esquemas de dimensiones

ATV930C25N4C

Dimensiones

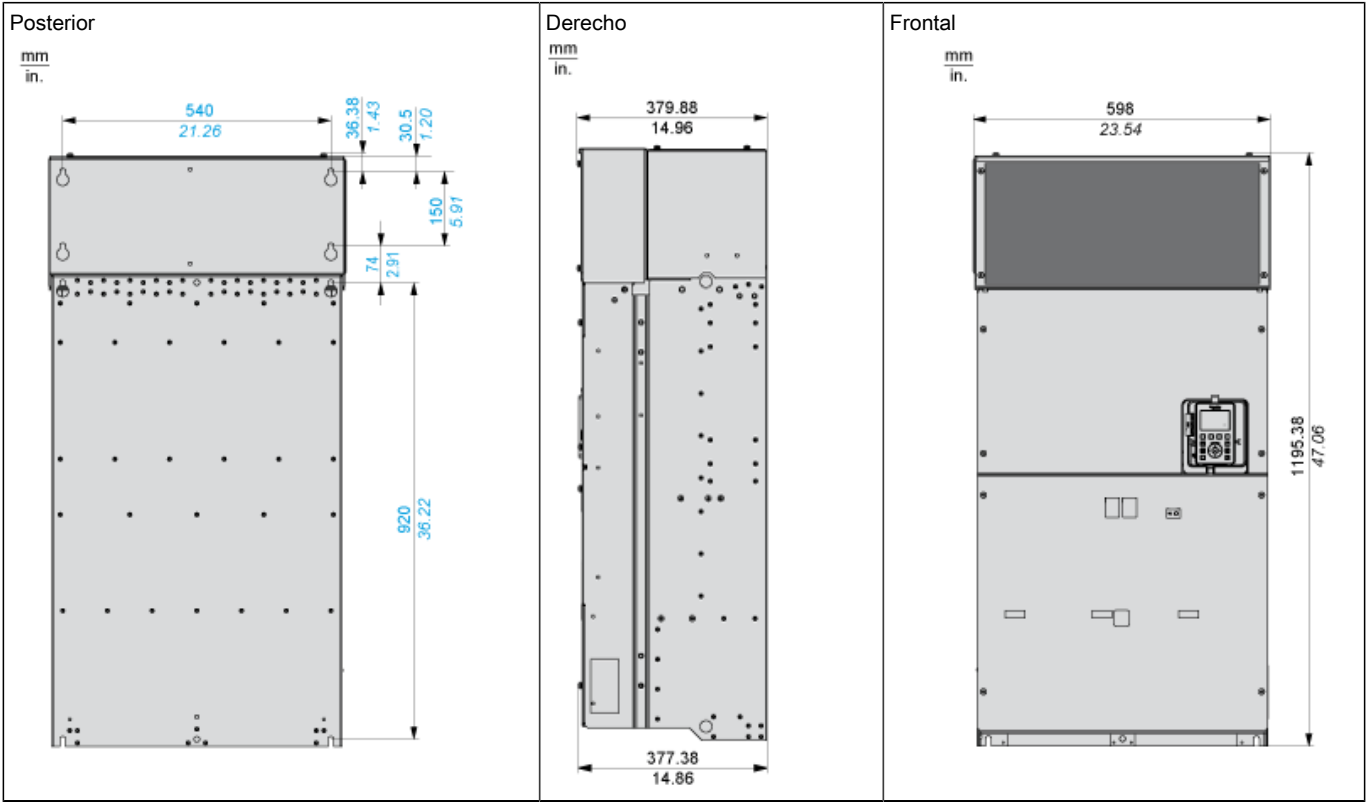


Hoja de características del producto

Montaje y aislamiento

ATV930C25N4C

Distancias

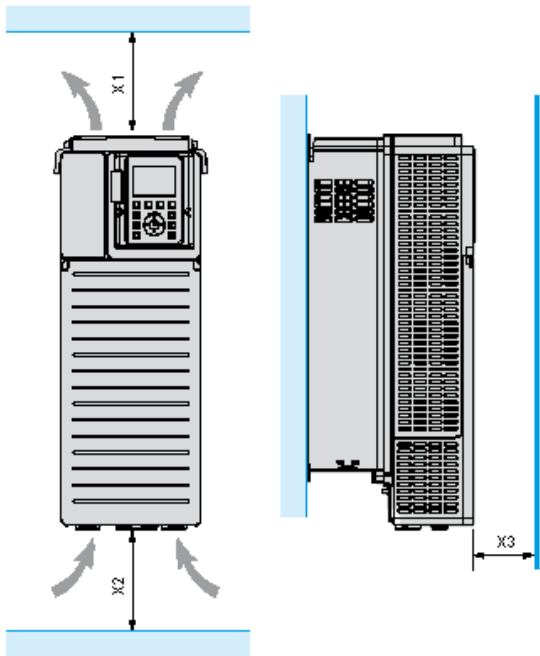

X1	X2	X3
≥ 200 mm (7.87 in)	≥ 150 mm (5.91 in)	≥ 10 mm (0.39 in)


Hoja de características del producto

ATV930C25N4C

Montaje y aislamiento


Tipos de montaje

Tipo de montaje A: IP21 individual

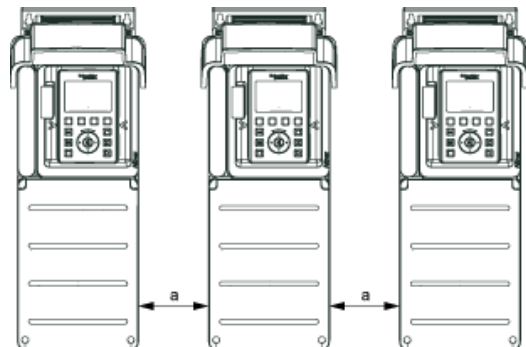


$a \geq 0$

Tipo de montaje B: IP20 lado a lado

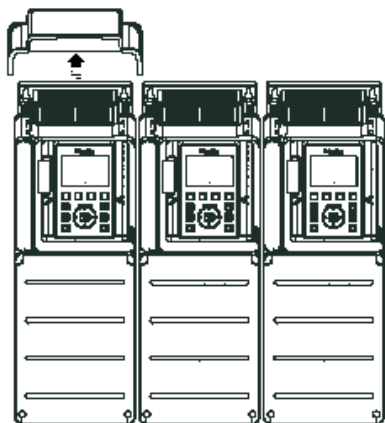

Tipo de montaje C: IP20 individual

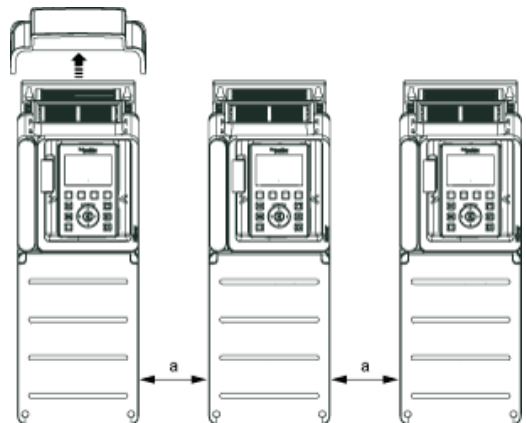

$a \geq 0$


Hoja de características del producto

Conexiones y esquema

ATV930C25N4C

Alimentación monofásica o trifásica con interrupción aguas arriba a través de contactor de línea

Diagramas de conexión conforme a las normas EN 954-1 categoría 1 e IEC/EN 61508 capacidad SIL1, categoría de parada 0 según la norma IEC/EN 60204-1.

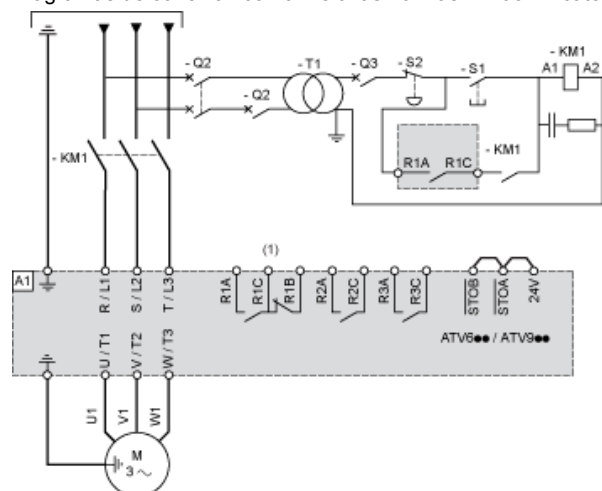

- (1) Utilice la salida digital R1 fijada en el estado de funcionamiento de fallo para apagar el producto cuando se detecte un error.
- A1: Unidad
- KM1: Contactor de línea
- Q2, Q3: Interruptores automáticos
- S1, S2: Pulsadores
- T1: Transformador para bloque de control


Hoja de características del producto

Conexiones y esquema

ATV930C25N4C

Alimentación monofásica o trifásica con interrupción aguas abajo a través de interruptor-seccionador

Diagramas de conexión conforme a las normas EN 954-1 categoría 1 e IEC/EN 61508 capacidad SIL1, categoría de parada 0 según la norma IEC/EN 60204-1

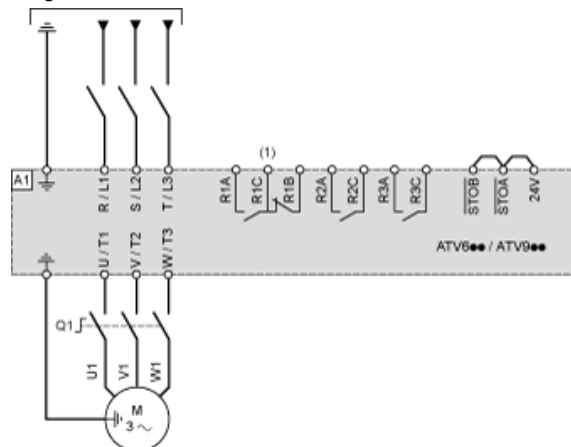


- (1) Utilice la salida digital R1 fijada en el estado de funcionamiento de fallo para apagar el producto cuando se detecte un error.
A1: Unidad
Q1: Interruptor-seccionador

Hoja de características del producto

ATV930C25N4C


Conexiones y esquema

Diagrama de cableado del bloque de control

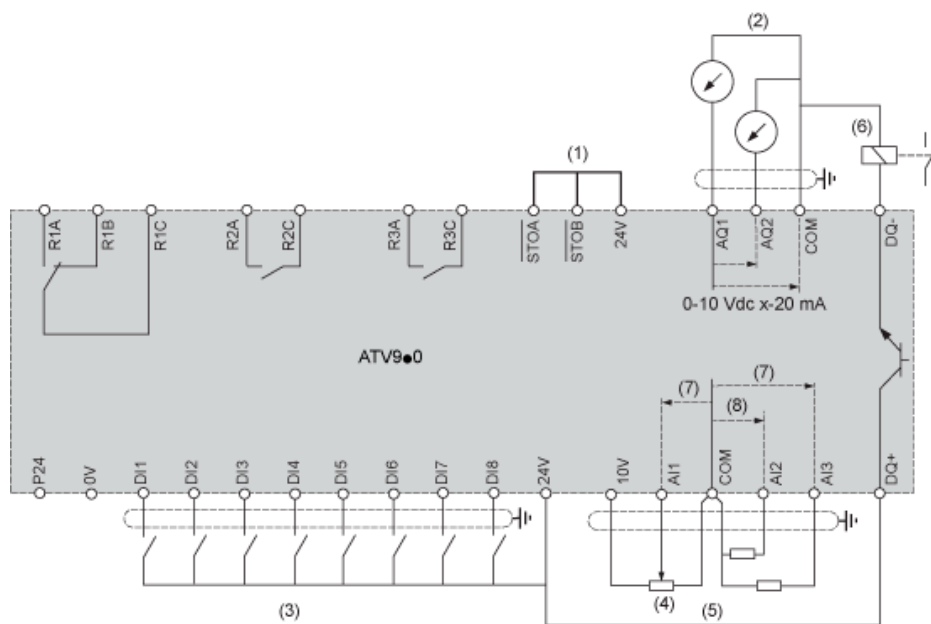

- (1) Safe Torque Off
 - (2) Salida analógica
 - (3) Entrada digital
 - (4) Potenciómetro de referencia
 - (5) Entrada analógica
 - (6) Salida digital
 - (7) 0-10 V CC, x-20 mA
 - (8) 0-10 V CC, de -10 V CC a +10 V CC
- R1A, R1B, R1C Relé de fallo
R2A, R2C Relé de secuencia
R3A, R3C Relé de secuencia

Conexión de sensores



Es posible conectar 1 o 3 sensores a los terminales AI1 o AI3

Hoja de características del producto

Curvas de rendimiento

ATV930C25N4C

Curvas de desclasificación

