


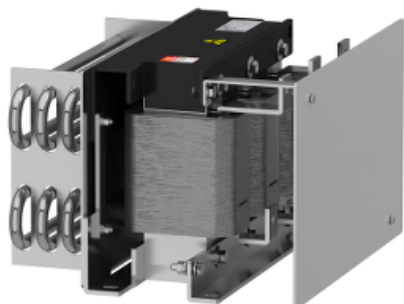

Principal

Tipo de producto o componente	Filtro dv / dt
Compatibilidad de rango	Altivar Process ATV600 Altivar Proceso ATV900 Altivar Easy 610
Aplicación específica producto	Filtro de salida
Corriente nominal	305 A
Compatibilidad del producto	Variador de velocidad ATV630 montaje en pared, motor: 110 kW 380...480 V Variador de velocidad ATV630 montaje en pared, motor: 132 kW 380...480 V Variador de velocidad ATV630 montaje en pared, motor: 160 kW 380...480 V Variador de velocidad ATV630 montaje en pared, motor: 55 kW 200...240 V Variador de velocidad ATV630 montaje en pared, motor: 75 kW 200...240 V Variador de velocidad ATV610 motor: 110 kW 380...415 V Variador de velocidad ATV610 motor: 132 kW 380...415 V Variador de velocidad ATV610 motor: 160 kW 380...415 V Variador de velocidad ATV930 montaje en pared, motor: 110 kW 380...480 V Variador de velocidad ATV930 montaje en pared, motor: 132 kW 380...480 V Variador de velocidad ATV930 montaje en pared, motor: 160 kW 380...480 V Variador de velocidad ATV930 montaje en pared, motor: 55 kW 200...240 V Variador de velocidad ATV930 montaje en pared, motor: 75 kW 200...240 V
Venta por cantidad indivisible	1
Conexión eléctrica	Barra de cobre M10

Complementario

Longitud cable de motor	<= 500 m unshielded cable <= 300 m cable blindado a 2.5 kHz
DV/Dt	6000 V / μ s max a 200...240 V 6000 V / μ s max a 380...480 V
Pérdidas térmicas	287 W 4 kHz
Frecuencia de salida	<= 100 Hz
Temperatura ambiente	50...60 °C con disminución de corriente del 1,5% por °C -10...50 °C sin disminución de corriente
Altitud máxima de funcionamiento	0...1000 m sin disminución de corriente 1000 ... 4000 m con disminución de corriente del 1% por 100 m
Ancho	420 mm
Alto	350 mm
Profundidad	270 mm
Peso del producto	40 kg

Entorno

Grado de protección IP	IP00
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C

Ofrecer Sostenibilidad

RoHS (código de fecha: YYWW)	Conforme - desde 1451 - Declaración de conformidad de Schneider Electric  Declaración de conformidad de Schneider Electric
------------------------------	--